



## 常規開口比流器



型號	CT-600M	CT-300M
一次側額定電流	• 600A	300A
二次側輸出	• 5A	
額定容量	• 2.5VA	1.5VA
精度等級	• Class 1.0	
材質	• PBT Resin UL 94-V0	
最大使用電壓	• 720Vac	
最大容忍高壓	• 3000Vac	
頻率範圍	• 50/60Hz	
操作溫度	• -15°C to 60°C	
標準	• IEC 60044-1	
尺寸(W x D x H)	• 145 x 114 x 32mm	105 x 89 x 32mm
淨重	• 830g	790g
窗口	• 50 x 80mm	20 x 30mm

## 尺寸圖



## 型號：CT-300M

A: 20	B: 30	C: 78	D: 89
E: 105	F: 34.5	G: 32	

## 型號：CT-600M

A: 50	B: 80	C: 78	D: 114
E: 145	F: 32	G: 32	


## 訂貨號

型號	說明
CT600M	600A:5A
CT300M	300A:5A

## 常規扣式比流器



CT-100T/ CT-200T/ CT-400T



型號	• CT-100T	CT-200T	CT-400T
一次側額定電流	• 100A	200A	400A
二次側輸出		• 1A	
額定容量		• 0.2VA	
精度等級		• Class 1.0	
材質		• Core: Ferrite • Case: P.P(UL94V-0)	
容忍最大電壓		• 2200Vac/1min	
電壓範圍		• 600Vac	
頻率範圍		• 10Hz-5000Hz	
操作溫度		• -10°C to 50°C	
絕緣		• >100MΩ (terminal to case)	
尺寸(H x W) (高/淨重)	• 76(H)x36(W) • 45(D)mm/ 190g	80(H)x60(W) 40(D)mm/ 310g	80(H)x60(W) 40(D)mm/ 310g
窗口	• $\phi$ 24mm	$\phi$ 35mm	$\phi$ 35mm


## 常規小型比流器



CT-100A



CT-200A

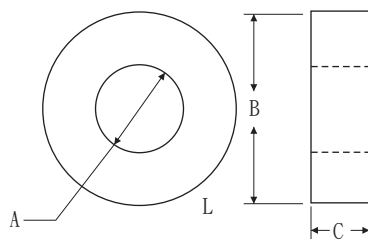

型號	• CT-100A	CT-200A
一次側額定電流	• 100A	200A
二次側額定電流		• 1A
額定容量		• 2.5VA
精度等級		• Compliant IEC60044-1 Part 1 Current • Class 1.0
材質		• Case: ABS
容忍最大電壓		• 2200Vac/1min
電壓範圍		• 600Vac
頻率範圍		• 50Hz-400Hz
操作溫度		• -25°C to 55°C
絕緣		• 10KVac for 1 minute
尺寸	• $\phi$ 50.5mm/T: 31.5mm	$\phi$ 69mm/T: 44.5mm
淨重	• 192g	360g
內徑	• $\phi$ 16.3mm	$\phi$ 25.4mm