

IS70B空調節用開關

(辦公室, 教室, 研究室, 會議室, 圖書室, 休閒韻律室等適用)

可搭配各型冷氣



窗型機




箱型機



分離式



中央空調

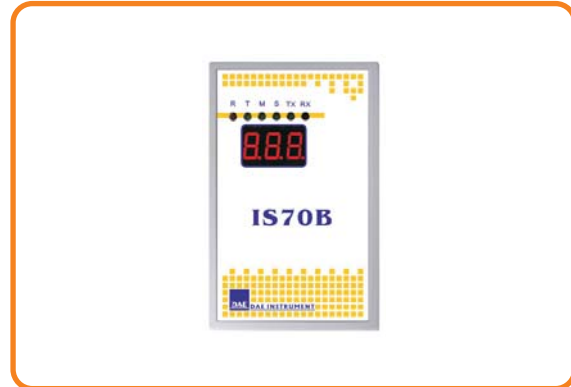


一舉解決空調浪費，用所當用、省所當省的好工具。

	耗電成因	IS70B解決方案	
進入室內	- 習慣使然，不管如何一進門就要開冷氣！	室內溫度未達27°C，冷氣無法使用	溫度管理
設定太低	- 天氣太熱，為求速冷，將溫度設在22°C吧！ (此後空調就被定在22°C了，當然耗電)	空調開啟後，室溫如連續3分鐘低於23°C，冷氣電源自動關閉	
離開室內，沒關	- 匆忙之間，忘了關冷氣 - 原本只是出去一下，結果臨時有事就離開了 - 公共空間，關冷氣不是我的事 - 不確定是否還有人	進入室內後，如是溫到達26°C，按下牆上開關，空調供電後，1小時(例)IS70將發出提示音，如需接續使用，按牆上開關即可再延一週期，否則自動斷電。	防止浪費

簡介 本器材可供控制空調設施使之限制在預設溫度條件下，始可使用，並在使用後之一定時間後，提醒使用者，否則會自動關閉空調供電，本器材並可配合中控系統進行連線。產品具備溫度顯示及累計運轉時間顯示。


安裝應用



辦公區



休閒韻律室



會議室



教室



研究室



圖書室

規格

- 顯示：
 - 室內溫度數值(平時顯示)
 - 供電控制狀態(按鍵顯示3sec)
 - 已運轉小時數

- 輸出入點
 - 外接室內溫度感知器(標準附件)
 - 外接復歸式按鈕開關
 - 控制電驛：8A/220VAC
 - 外接電話插座，供手持式設定器進行各項參數設定之用


- 工作電源：12VAC/200mA，可外接電源轉換器

- 控制機能
 - 待機狀態隨時顯示室內溫度
 - 按下按鈕，如室溫達高限時，啟動電驛，並顯示累積運轉時數後；再回復顯示室內溫度
 - 使用中，溫度低於低限關閉電驛，回至待機狀態
 - 使用中，按鈕再度被按一次，關閉電驛，回至待機狀態
 - 延時到達前3分鐘蜂鳴器提示bi bi bi~~~，此時如按下按鈕，將再度延時
 - 延時達到，自動關閉電驛，回復至待機狀態

- 固定方式：牆面固定型

- 設定項：透過指撥設定調整（詳右指撥設定圖）
 - 溫度高限
 - 溫度低限
 - 延時時間
 - 運轉小時數歸零(配合手持設定器設定)

接線圖

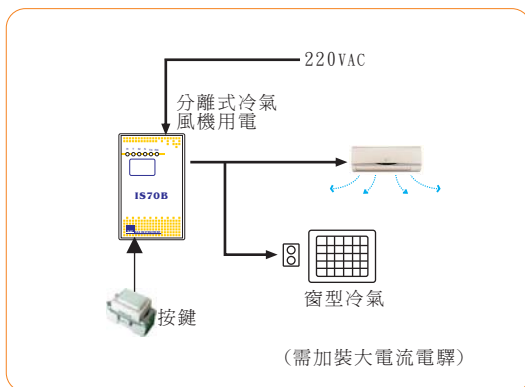

訂貨號

型號	說明
IS70B	B型空調節用開關電源轉接器
按鈕開關	復歸式開關
MST-08	手持設定器

手持設定器功能

- 運轉時間歸零
- 高管制溫度設定
- 低管制溫度設定
- 延時時間設定
- 具備12組按鍵及16X2的數字液晶顯示器



器材配置說明(選購品)


復歸型按鍵



電源轉接器



尺寸圖




指撥設定


Local Mode: Bit7: ON(單機)	
6	正/反
5 4	延時 30/60/90/120
3 2	上限 24/26/27/28
1	下限 20/23
0	手動/自動

Remote Mode: Bit7: OFF	
6	Baud Rate 2400/9600
5-0	Address

端子接線圖

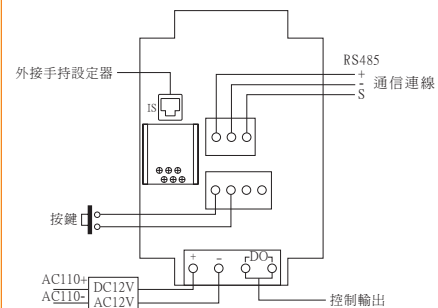

與電表卡機整合應用

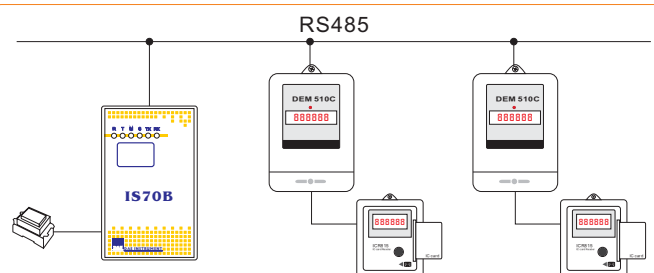

(IS70B為Local Mode時)