


基本型電子式電度表

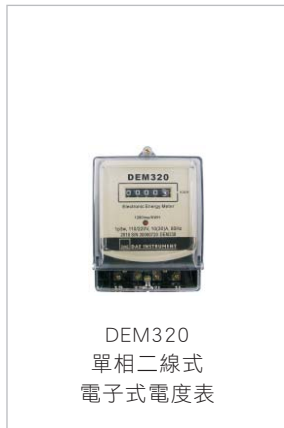

特色

- 精確度高於傳統機械表
- 外觀精美
- 最低啟動電流，絕不漏計電費
- 大幅節省配電盤費用
- 可以直接壁掛，外觀精美
- 節省牆面空間及厚度
- 大電力檢定合格

應用

- 出租型辦公大樓
- 出租型公寓
- 校園宿舍
- 大型購物中心
- 廠房商店分租
- 活動房屋
- 展場攤位
- 傳統市場
- 小吃攤

基本共通規格

- 標準：IEC61036 CNS1 4607
- 解析度：0.1Kwh
- 壽命：10年
- 上下盒蓋間具有防水膠圈
- 兩組鉛封一組用於電表，一組用於端子
- 工作溫度：-20-55°C
- 突波測試：6KV 1.2/50 micro sec.

IEC61000-4-5

經濟部標準檢驗局檢定合格



造型小巧美觀，功能一應俱全



省配電盤費！
精度高！
適用於分戶計費！
國家檢定合格！


常用規格型號

| 規格 | 代表型號 | 額定電壓 | 使用電流範圍 | 容許最大線徑 (mm ²) | 接線圖 (參考頁2) | 貨號 |
|------|---------|----------------------|---------|---------------------------|------------|-----------------|
| 單相二線 | DEM320 | 110V或220V | 30A | 14 | 1 | DEM320-30A |
| 單相二線 | DEM320 | 110V或220V | 50A | 14 | 1 | DEM320-50A |
| 單相三線 | DEM330 | 110/220V | 30A | 14 | 2 | DEM330-30A |
| 單相三線 | DEM330 | 110/220V | 50A | 14 | 2 | DEM330-50A |
| 單相三線 | DEM530M | 110/220V | 80A | 30 | 2 | DEM530M-80A |
| 三相三線 | DEM560M | 110V或220V | 5A(CT用) | 5 | 5 | DEM560M-3/3-10A |
| 三相三線 | DEM560M | 110V或220V | 50A | 14 | 3 | DEM560M-3/3-50A |
| 三相四線 | DEM600M | 120/208V 220/380V | 5A(CT用) | 4 | 6 | DEM600M-3/4-10A |
| 三相四線 | DEM600M | 120/208V 220/380V | 50A | 14 | 4 | DEM600M-3/4-50A |
| 三相四線 | DEM600M | 120/208V 220/380V | 80A | 30 | 4 | DEM600M-3/4-80A |


註:1)三相三線380V適用於DEM600M-3/4型號

2)其他規範亦可提供,請洽業務代表.


分戶計費電表




接線圖1

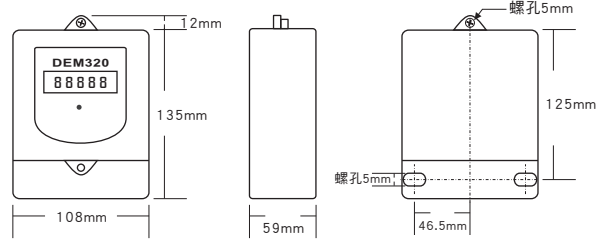


DEM320 10(30)A
單相二線電子式電度表 重量: 0.5KG

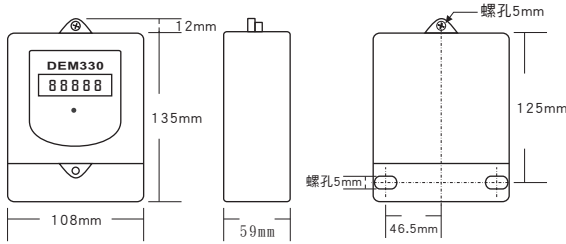


DEM330 10(30)A
單相三線電子式電度表 重量: 0.5KG

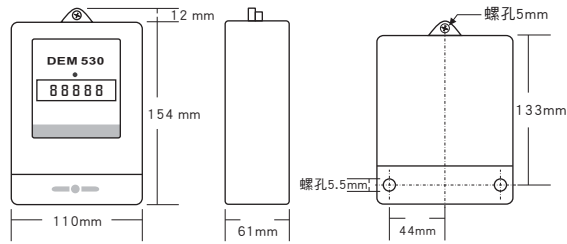


DEM530M 20(80)A
單相三線電子式電度表 重量: 0.7KG

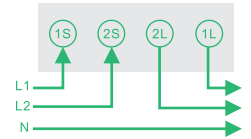


接線圖2

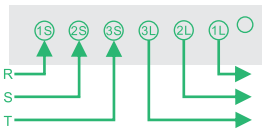


接線圖3: 三相三線
直接接入式

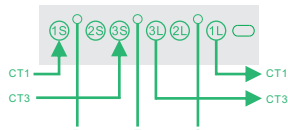


接線圖5: 三相三線
配合變比器5A

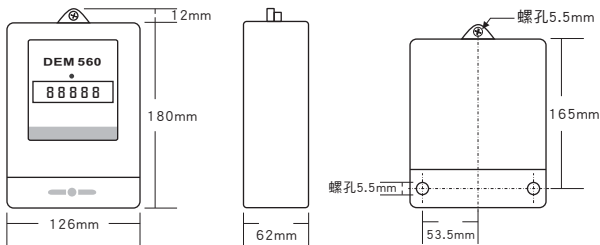


DEM560M 10(50)A
三相三線電子式電度表 重量: 1KG

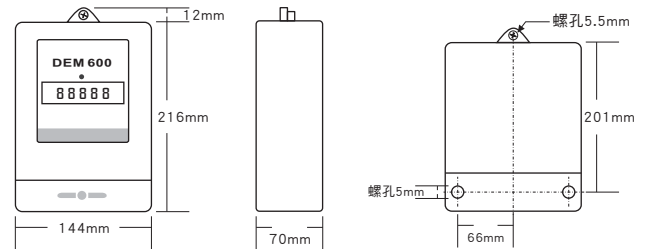

DEM600M
三相電子式電度表 重量: 1.6KG

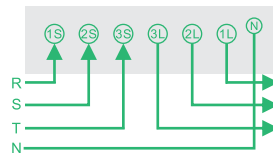

接線圖4: 三相四線
直接接入式

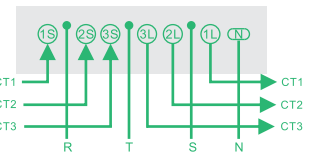

接線圖6: 三相四線
配合變比器5A

可以信賴的證明



大電力校正測試



大電力校正測試



電磁耐受性測試



電力雷擊波測試



台科電科技股份有限公司 DAE INSTRUMENT CORP.
8F., No.1, Singnan St., Nangan District, Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.)
11560 台北市南港區興南街1號8樓 TEL: 886-2-2654-6203
FAX: 886-2-2654-7697