

## 通訊型電子式電度表



DEM510C  
單相二線式  
電子式電度表



DEM530D  
單相三線式  
電子式電度表



DEM560D  
三相三線式  
電子式電度表



DEM600D  
三相四線式電子式電度表  
(含欠相指示燈)

### 特色


- 精確度高於傳統機械式電度表
- 具通訊功能，可與電腦連線
- 最低啟動電流，絕不漏計電費
- 大幅節省配電盤費用
- 防竊電設計
- 可以直接壁掛，外觀精美
- 節省牆面空間及厚度
- 大電力檢定合格(客戶選購)

### 應用

- 出租型辦公大樓
- 出租型公寓
- 校園宿舍
- 大型購物中心
- 遊艇碼頭
- 活動房屋
- 展場攤位
- 傳統市場
- 小吃攤

### 基本共通規格

- 標準：IEC61036 CNS14607
- 6位LED數字顯示器
- 解析度：0.1Kwh
- 壽命：10年
- 具自我偵錯及地址顯示功能
- 上下盒蓋間具有防水膠圈
- 精度：標準型及高精度型(Class 2或Class 1)
- 兩組鉛封一組用於電表，一組用於端子
- 工作溫度：-10-60度C
- 突波測試：6KV 1.2/50 micro sec.IEC61000-4-5
- RS485 Modbus-RTU通信協議
- 通信速率：1200-9600bps
- 附RS485參數設定接頭



DEM Test Software

Modbus RS485  
省配電盤費  
精度高  
適用於分戶計費











### 常用規格型號

規格	代表型號	額定電壓	測試電流	量測電流範圍	容許最大線徑 (mm <sup>2</sup> )	接線圖 (參考頁2)	貨號
單相二線	DEM510C	220V	10A	50A	14	1	DEM510C-3-50A
單相二線	DEM510C	220V	20A	80A	30	1	DEM510C-3-80A
單相三線	DEM530	110/220V	10A	50A	14	2	DEM530D-3-50A
單相三線	DEM530	110/220V	20A	80A	30	2	DEM530D-3-80A
三相三線	DEM560D	110V	2.5A	5A(CT)	5	5	DEM560D-3-3/3-10A-110V
		220V					DEM560D-3-3/3-10A-220V
三相三線	DEM560D	110V	10A	50A	5	3	DEM560D-3-3/3-50A-110V
		220V					DEM560D-3-3/3-50A-220V
三相四線	DEM600D	120/208V	2.5A	5A(CT)	5	6	DEM600D-3-3/4-10A-110V
		220/380V					DEM600D-3-3/4-10A-220V
三相四線	DEM600D	120/208V	10A	50A	14	4	DEM600D-3-3/4-50A-110V
		220/380V					DEM600D-3-3/4-50A-220V
三相四線	DEM600D	120/208V	20A	80A	38	4	DEM600D-3-3/4-80A-110V
		220/380V					DEM600D-3-3/4-80A-220V


註:1)三相三線380V適用於DEM600D-3-3/4型號

2)其他規範亦可提供，請洽業務代表

# 分戶計費電表

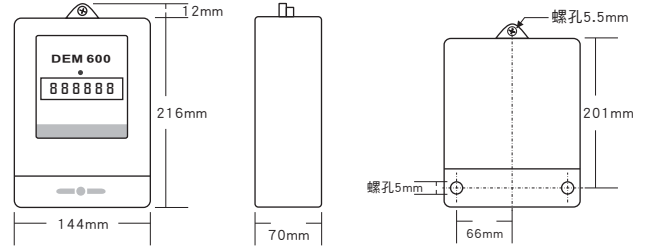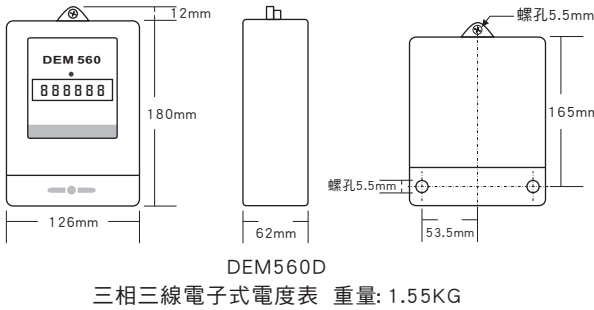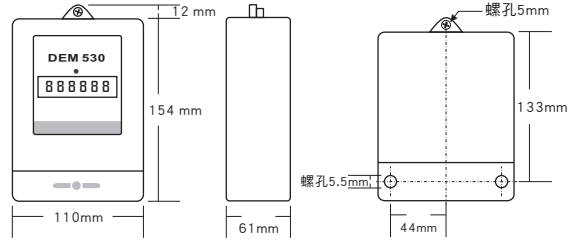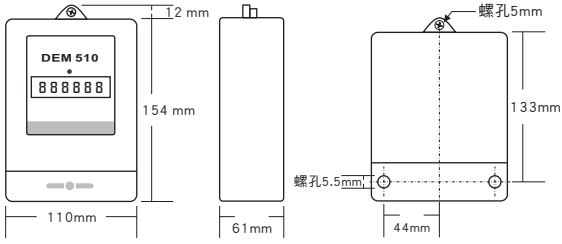

## 可以信賴的證明

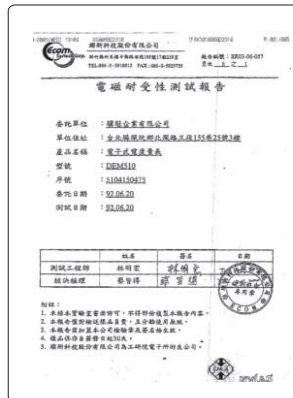

台科電科技股份有限公司 DAE INSTRUMENT CORP.  
8F., No.1, Singnan St., Nangan District, Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.)  
11560 台北市南港區興南街1號8樓 TEL: 886-2-2654-6203  
FAX: 886-2-2654-7697